



<外形図>

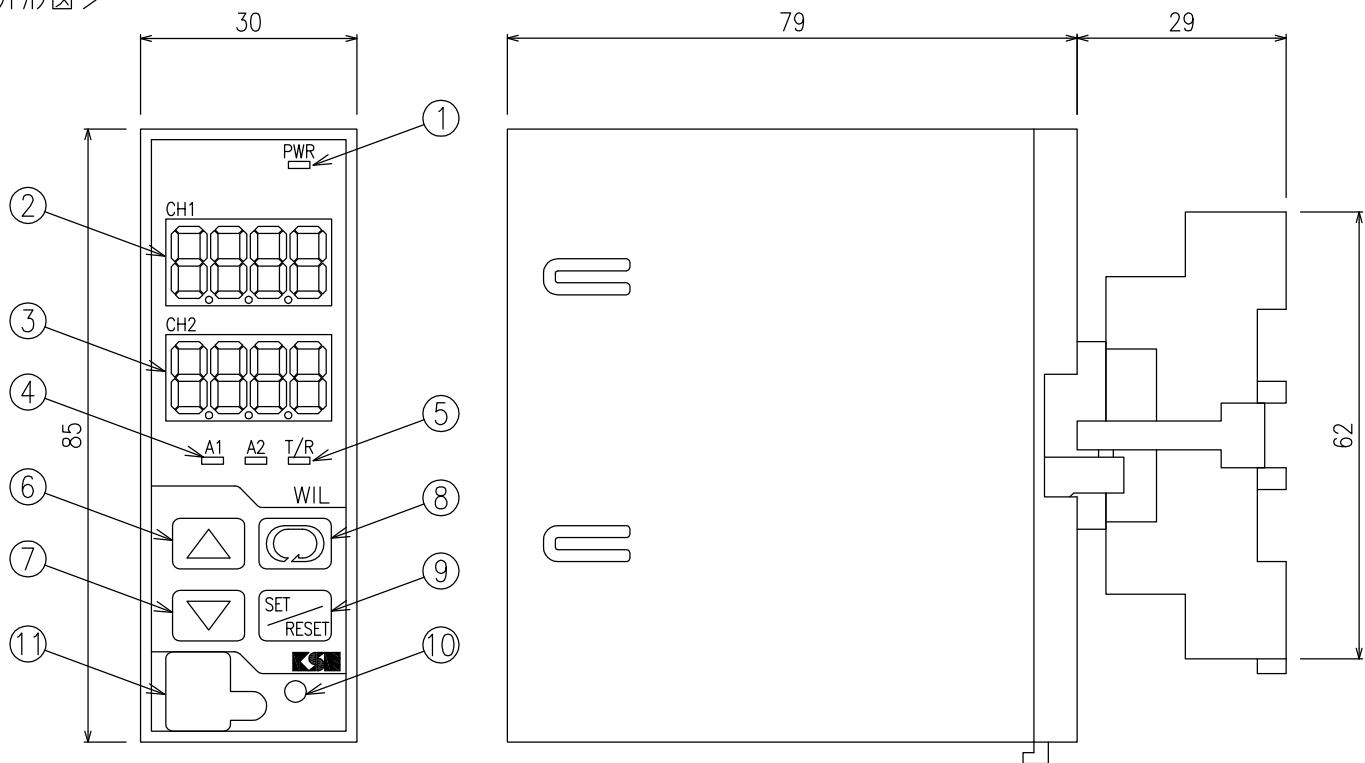

番号	名称	番号	名称
1	電源表示灯	7	ダウンキー
2	PH値表示	8	モードキー
3	温度値表示	9	セット/リセットキー
4	動作表示灯	10	光学センサ
5	動作表示灯 T/R	11	
6	アップキー		

<接続端子>

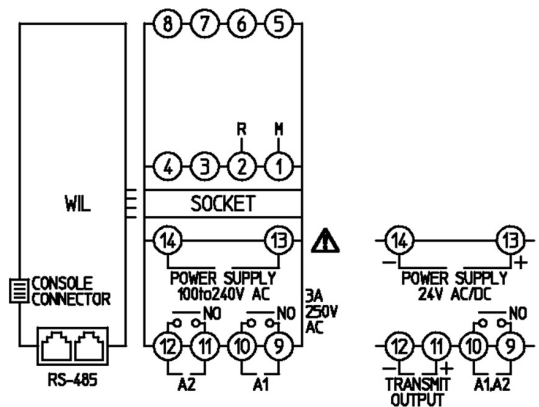

- M, R : ORP 複合電極(① - ②)
- A1 : A1 出力端子(⑨ - ⑩)
(オプション: EVT 付加時)
- A2 : A2 出力端子(⑪ - ⑫)
(オプション: EVT 付加時)
- A1, A2 : A1, A2 共通出力端子(⑨ - ⑩)
(オプション: TA 付加時)
- TRANSMIT OUTPUT
: 伝送出力端子(⑪ - ⑫)
(オプション: TA 付加時)
- POWER SUPPLY
: 電源端子(⑬ - ⑭)
24V AC/DC(形名の後に 1 付加時)
- RS-485: シリアル通信モジュラジャック

モジュラジャックピン配列図(本器側の配列です)

No. 1	COM
No. 6	NC
No. 1	YB(+)
No. 6	YA(-)
	NC
	COM

RS-485

名称 TITLE	プラグイン形 デジタル指示ORP計 外形寸法図	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION					
型式 MODEL	WIL-101-ORP□,□□□	単位 UNITS mm					
訂正記号 REV.	記号	年月日 DATE	設計 DSN.	検閲 CHK.	商品コード PRODUCT CODE	図面番号 DRAWING NO	実尺 REV
△					WIL-101-ORP□,□□□	WIL-101-ORP□,□□□	△
△					設計 DESIGNED BY O.K	製図 DRAWN BY S.M	検閲 CHECKED BY O.K
△						日付 DATE 2012.05.17	尺慮 SCALE A4 FREE
環境サポートエンジニアリング 株式会社							